

МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД «ЗЦМ»

СТО 3615-041-05753336-2007


НАЗНАЧЕНИЕ:

Склад цемента мобильный ЗЦМ предназначен для приема, приготовления и хранения сухих сыпучих тампонажных смесей, и затаривания ими цементовозов, а также подачи цемента на насосно-смесительные установки в условиях полной автономии.

Конструкция модулей позволяет складировать их друг на друга (но не более, чем в 2 ряда).



ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ МОДУЛЕЙ:

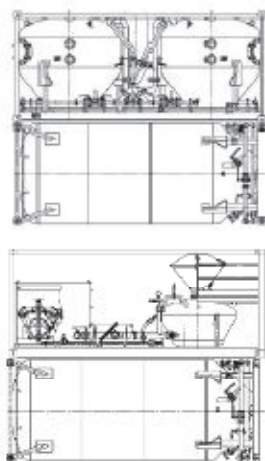

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Силос 4СЦ-20А4	Модуль смешивания МС	Модуль растарки МР
Рабочее давление, МПа, (кгс/см ²), не более	0,27 (2,7)		
Производительность выдачи, тонн/мин, не менее	1,1		
Температура эксплуатации	от минус 45°С до плюс 40°С		
Количество емкостей, шт/объем емк., м ³	1/20	2/7	1/1,3
Рабочее положение	вертик.	горизонтальное	
Транспортное положение	горизонтальное		
Масса, кг, не более	5 500	5 000	4 500
Габаритные размеры, мм			
- длина	6 060		
- ширина	2 440		
- высота	2 600		
Количество модулей в складе	по требов. заказчика	1	1

СХЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ УСТАНОВКИ:

