


Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами, со змеевиком.

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывоопасных, невзры-вопожароопасных и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004-76, 3-й и 4-й классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76) плотностью не более 1000 кг/м^3 при атмосферном давлении с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).

Давление теплоносителя не более $0,6 \text{ МПа}$ (6 кгс/см^2).

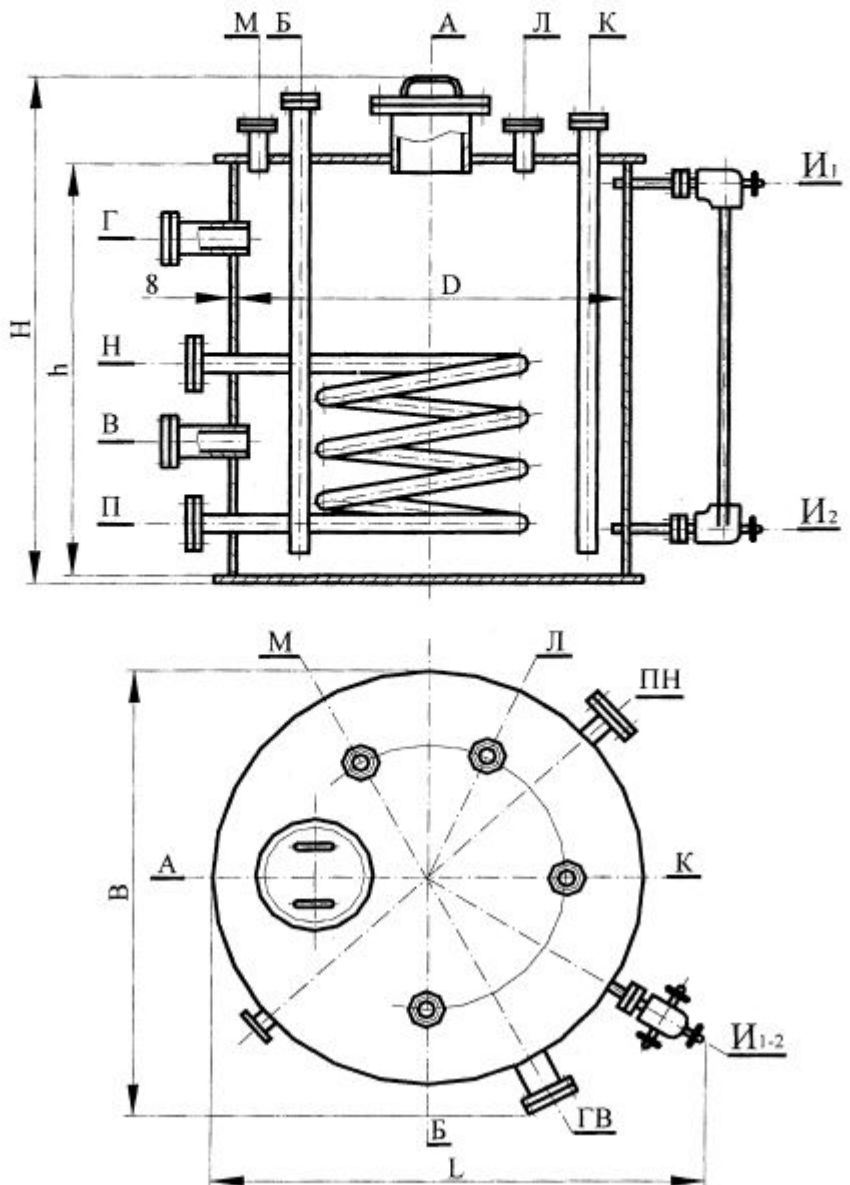

Основные размеры аппаратов

Объем, м ³		Размеры, мм		Условное обозначение
Номинальный	Рабочий (не более)	D	h	
10	8,4	2200	2500	ВПП1-4 -10-0
16	15,5	2600	3200	ВПП1-4-16-0
25	22,6	2800	4000	ВПП1-4 -25-0

Материальное исполнение аппаратов

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм			Масса общая, кг
		L	B	H	
ВПП1-4-10-0	1	2660	2365	2880	2010
	2				
	3				
	4				
	5			2900	
	6				
ВПП1-4-16-0	1	2730	2740	3580	2700
	2				
	3				
	4				
	5			3600	
	6				
ВПП1-4-25-0	1	2920	2925	4380	3380
	2				
	3				
	4				
	5			4400	
	6				