


Фильтры защитные

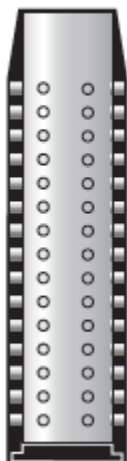

Предназначены для предотвращения попадания в насос инородных частиц размером более 3 мм.

Фильтр представляет собой трубу с приваренной заглушкой и отверстиями диаметром 3 мм. В верхней части трубы нарезана присоединительная резьба LP (трубопроводная коническая), которая соответствует внутренней резьбе в нижней части насоса (или якорного башмана насосов RHBM).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ / ТИП	ФИЛЬТР 1"	ФИЛЬТР 1 1/4"	ФИЛЬТР 1 1/2"	ФИЛЬТР 2"
Диаметр резьбы LP	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Наружный диаметр, мм	34	42,5	48,3	60,3
Внутренний диаметр, мм	24	32	40,3	50,3
Длина, мм	210			
Суммарная площадь отверстий Ø 3, мм	720 (102 отв.)	1080 (153 отв.)	440 (204 отв.)	
Масса, кг; не более	0,75	1,0	0,85	1,5