


## Шламоулавливатель АФНИ.631632.001

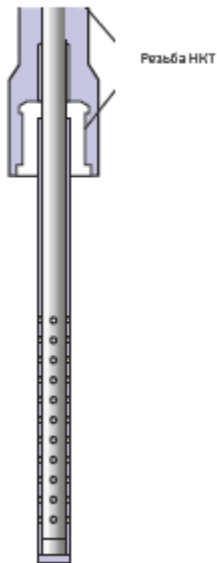

Шламоулавливатель устанавливается под насосом и служит для очистки добываемой жидкости от посторонних включений (шлама).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Присоединительная резьба по ГОСТ 633-80	НКТ-73
Фильтрующие отверстия: - диаметр, мм - количество - суммарная площадь, мм <sup>2</sup>	5 44 860
Габаритные размеры, мм, не более: - диаметр - длина	90 1346
Масса, кг, не более	7