

ЦЕМЕНТОВОЗ «ЦТ-25» (полуприцеп специальный 99682-10)


СТО 4526-045-05753336-2011

НАЗНАЧЕНИЕ:

Полуприцеп специальный «ЦТ-25» предназначен для бестарной перевозки и разгрузки потребителю цемента, а также других сыпучих материалов, плотностью не более 1,5 г/см³, по автомобильным дорогам с 1 по 5 категорий общей сети дорог

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

- цистерна (односекционная либо двухсекционная);
- аэрирующие устройства (внутри разгрузочных конусов);
- пневматическое оборудование для разгрузки цемента;
- трубопроводы для загрузки цемента;
- разгрузочные рукава;
- ходовая часть с тормозной системой (подвеска выполнена в одном из вариантов: пневматическая либо рессорная);
- опорное устройство;
- электрооборудование;
- автономная компрессорная установка — поршневой (винтовой) компрессор с дизельным (электрическим) приводом.

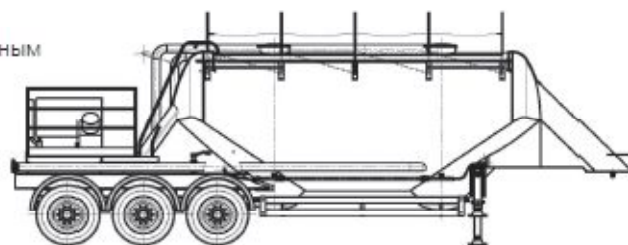

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Полезный объем цистерны, м ³	25
Производительность пневморазгрузки, тонн/мин (м ³ /мин)	1,1 (0,95)
Рабочее давление пневмосистемы подачи продукта, МПа (кг/см ²), не более	0,2 (2,0)
Рабочая температура стенок цистерны	-45 ... +45°C
Количество осей/колёс, шт	3/6 + 1 (запасное)
Диаметр загрузочного люка, мм	500
Тип шин	385/65 R 22,5
Давление в шинах, МПа	0,89
Высота седельно-сцепного устройства, мм	1 250 – 1 640
Масса снаряженного полуприцепа, кг	10 000
Масса перевозимого груза (грузоподъемность), кг, не более	30 000
Полная масса полуприцепа цементовоза, кг	40 000
Нагрузка на дорогу через тележку полуприцепа полной массы, кг, не более	24 000
Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача полной массы, кг, не более	16 000
Тип сцепного шкворня по ГОСТ 12017-81, мм	50,8
Габаритные размеры:	
- длина	11 600
- ширина	2 550
- высота	3 750